



www.equip-info.net

4-Port USB 2.0 SHARING SWITCH

Universal | 128544



1. Einführung

Danke für den Kauf des equip™ 4-Port USB 2.0 Sharing Switch. Der intelligente USB Sharing Switch ermöglicht 4 Computern einen USB-Drucker oder ein USB 2.0 Gerät gemeinsam zu benutzen. Es können Ihre Kosten, Zeit, Raum, Energie zu sparen, und Ausrüstung, um die Effizienz zu verbessern.

1.1 Features


- 4 computer nutzen gemeinsam einen USB-Drucker oder ein anderes USB 2.0 Gerät
- USB 2.0, 1.1 kompatibel
- Unterstützt EHCI, UHCI und OHCI
- Unterstützt USB-Bus Energiemodus
- USB-Gerät Auswahl durch Knopfdruck (PC, Mac, Sun) und Hot Key (nur PC)
- Unterstützt Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS

1.2 Verpackungsinhalt

- 1 x 4-Port USB 2.0 Sharing Switch
- 1 x Benutzerhandbuch



2. Anwendungsdiagramm

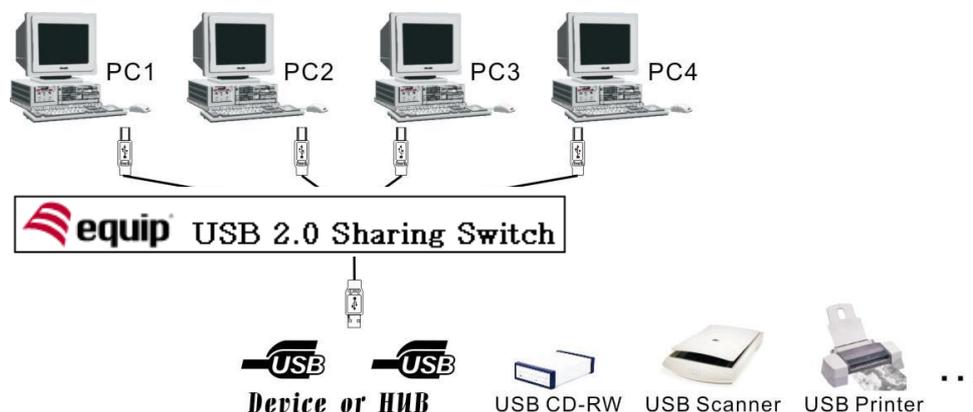

3. Kabeldiagramm

USB A-B kabel:



4. Technische Spezifikationen

Modell Nr.	128544
Anschlussyp	4 x USB Type B Buchse 1 x USB Type A Buchse
USB-Geräteauswahl	Drucktaste (PC/MAC/SUN) Hot Key (PC)
PC-Anschluss-LED	4
Kabellänge (meter)	1,80
USB-Energie	Bus-Strom
Betriebstemperatur	0~50°C
Lagertemperatur	-20~60°C
Feuchtigkeit	0~80°C, nicht-kondensierend
Gehäuse	Plastik
Abmessungen (mm)	120(B) x 84(T) x 20(H)
Gewicht (g)	140g

5. LED Anzeige

Auf der Geräteoberseite gibt es zwei PC-LEDs:

- Wenn einer der PC-Ports an den USB-Port angeschlossen ist, leuchtet die PC-Port-LED auf. Es leuchtet jeweils nur eine PC-Port-LED auf.
- Wenn die PC-LED blinkt, wird eine USB-Geräteemulation oder USB-Hostaufzählung ausgeführt oder der andere PC wechselt in den Schlafmodus.

6. Gebrauch

Switch einschalten


Der Sharing Switch bezieht Strom von den PCs. Wenn einer der PCs eingeschaltet wird, verbindet sich der Switch mit diesem PC zuerst.

Drucktaste

Der USB Sharing Switch verfügt über eine Drucktaste. Durch Betätigen der Taste wird vom aktuellen PC-Anschluss zum anderen umgeschaltet.

Hot Key-Steuerung

Der Benutzer muss seinen Arbeitsplatz nicht verlassen, um die Drucktaste zu betätigen. Drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden zweimal die Tast "Rollen" um den USB-Geräteanschluss abzurufen.

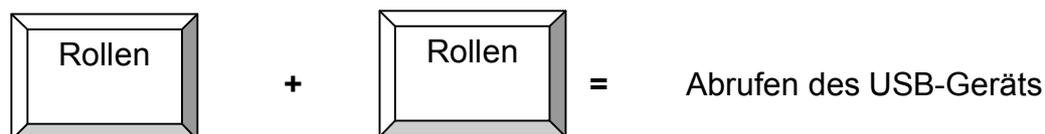

Wenn der Ziel-PC ausgeschaltet ist, kann nur die Drucktaste benutzt werden.

Der Sharing Switch unterstützt keine Hotkey-Funktion für Mac und Sun Micro Systems. Sie haben zu drücken, um die PC-Port-Switch.

Hinweis:

- **Wenn die PC-LED blinkt, benutzen Sie keinen Hot Key-Befehl.**
- **Wenn der PC in den Schlafmodus wechselt, benutzen Sie keinen Hot Key-Befehl.**
- **Wenn das angeschlossene USB-Gerät der Speicherung dient, wie z.B. HDD, CDRW, etc., stellen Sie sicher, dass der andere Computer vor der Umschaltung alle Anwendungen beendet hat.**

7. Hardwareinstallation

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle Peripheriegeräte und Computer ausgeschaltet sind.

1. Verbinden Sie den Type B Anschluss des USB A/B-Kabels mit dem PC-Port des Switches und Type A Anschluss des Kabels mit dem PC.
2. Verbinden Sie den Type A Anschluss des USB-Kabels des jeweiligen anzuschließenden Geräts mit dem USB-Port des Switches.
3. PCs einschalten.

